

	Информация о продукте AQUA SMART45	завод - изготовитель	AQUASTRONG
		адрес	
		телефон	
		дата	
название проекта		имя клиента	
		адрес	
номер		контакты	
		телефон	

Номер :	10
---------	----

Рисунок модели: (Примечание: фото только для ознакомления)	Описание серии :
	Интеллектуальная насосная станция для дома AQUA SMART 45 - это новейшее поколение интеллектуальных насосов, работающих в автоматическом режиме, которая предназначена для снабжения водой частных домов. Насосная станция включает в себя: многоступенчатую насосную часть из нержавеющей стали, электродвигатель на постоянных магнитах, электронный блок управления с частотным преобразователем - все необходимые износостойкие элементы, обеспечивающие постоянное давление воды и поддержание заданного уровня напора. Насос поверхностный самовсасывающий используется в частных домах до 3-х этажей, также его можно использовать в качестве насоса скважинного или для колодца (если расстояние до зеркала воды менее 8 м). Полный аналог GRUNDFOS Scala 2 3-45, насос для воды Скала. Отмечаем, что всасывающий и напорный патрубки насоса электрического для перекачки воды вращаются на 5 градусов, что существенно облегчает процесс монтажа.

Свойства

Допуск кривой	ISO9906
Максимальный напор (м)	45

Материал

Крыльчатка	AISI 304
Проводящая жидкость	PPO
Корпус насоса	PPO
Вал насоса	AISI 304
Лопатка ветра	PA6
Ветровой колпак	ABS
Корпус	aluminum
Подшипник	NSK6303Z/NSK6202Z

Условия труда

Плотность среды	998.2 кг/м ³
Максимальная температура окружающей среды (°C)	55
Максимальная температура жидкости (°C)	80
Максимальное рабочее давление (МПа)	1

Монтаж


Тип размера входного и выходного диаметров	G1"
Направление вращения	По часовой стрелке

Электромотор


Число фаз электродвигателя	Трехфазный
Степень защиты	IP55
Класс изоляции	F

	Кривая производительности AQUA SMART45	завод -	AQUASTRONG
		изготовитель	
название проекта		адрес	
		телефон	
номер		дата	
		имя клиента	
		адрес	
		контакты	
		телефон	

water, температура 20°C, плотность 1000 кг/м³, вязкость среды 1 мм²/с, ISO9906 : 2012 Grade 2B

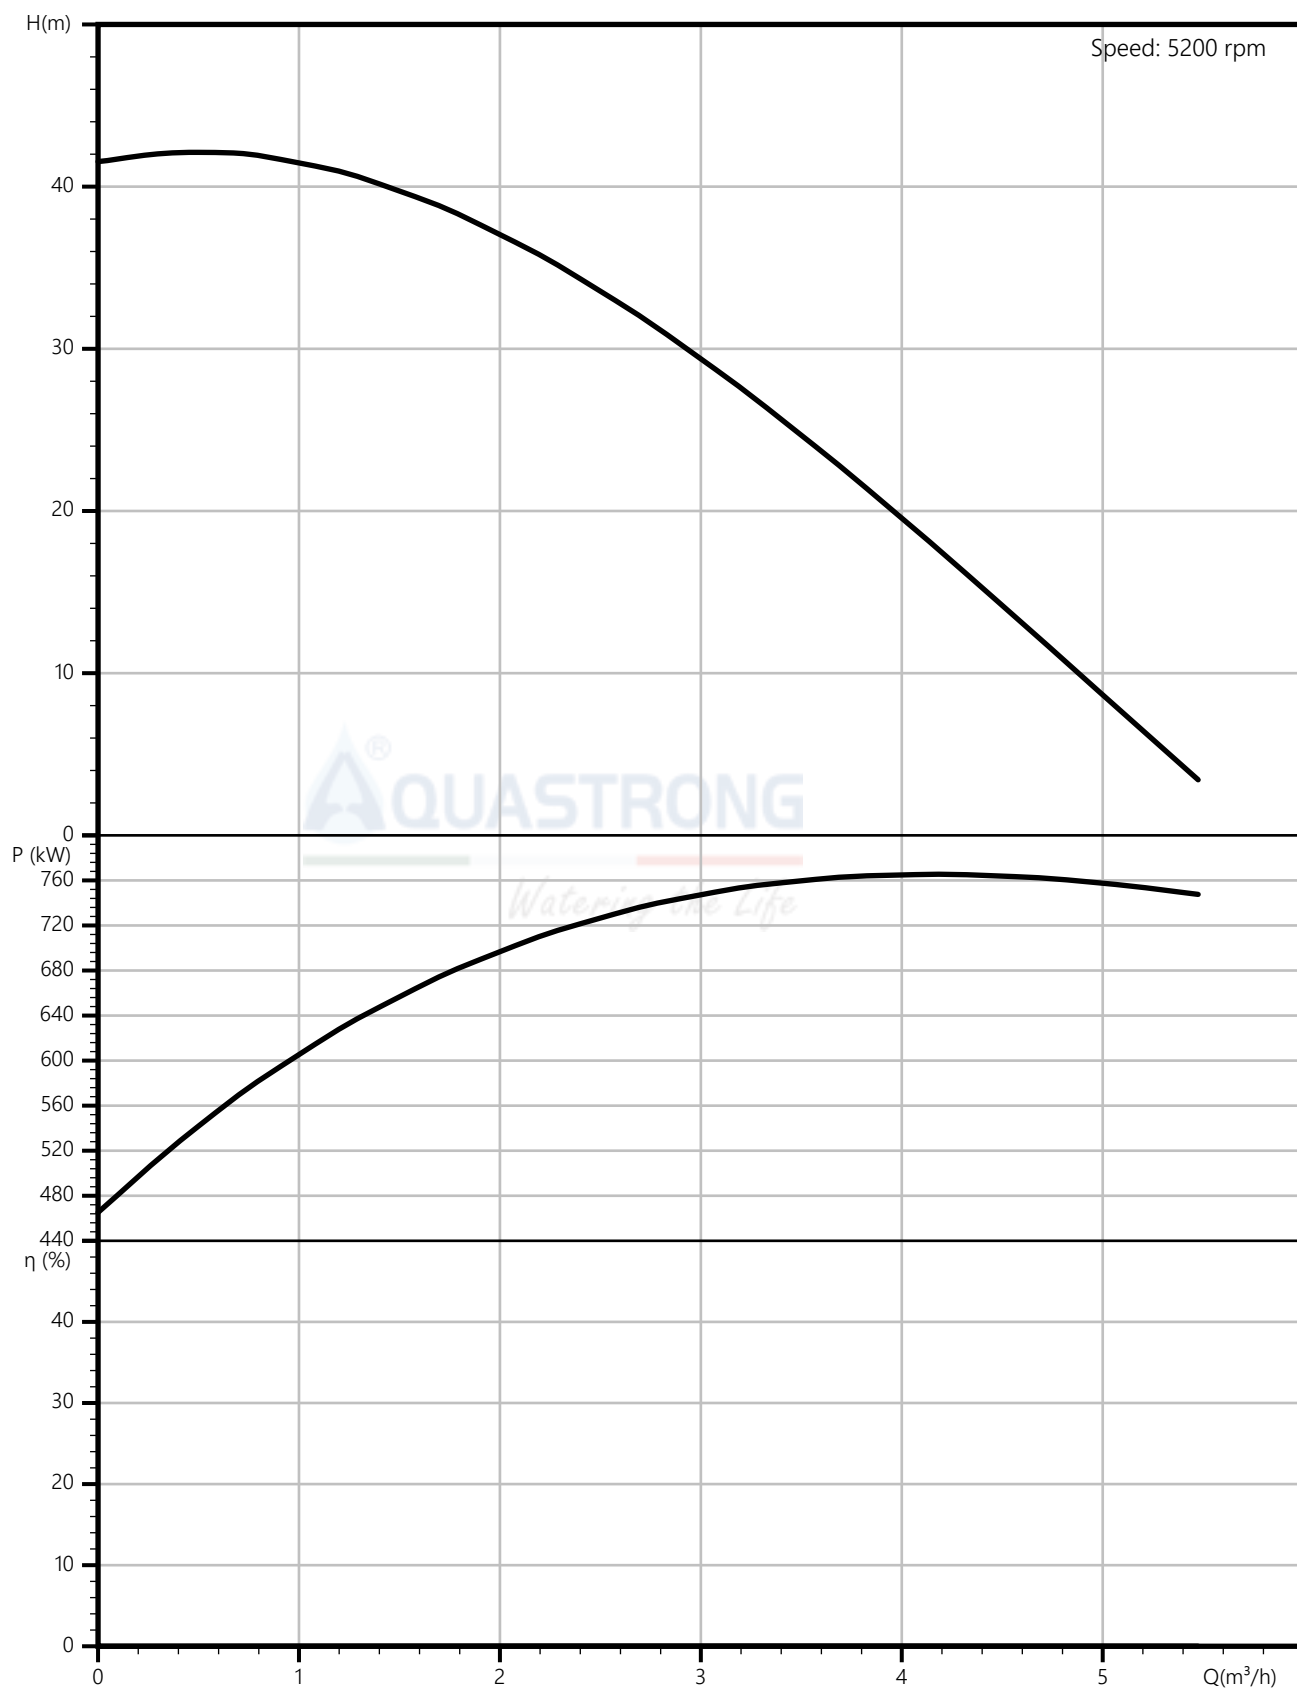

	Кривая переменной скорости AQUA SMART45	завод -	AQUASTRONG
		изготовитель	
		адрес	
		телефон	
		дата	
название проекта		имя клиента	
		адрес	
номер		контакты	
		телефон	

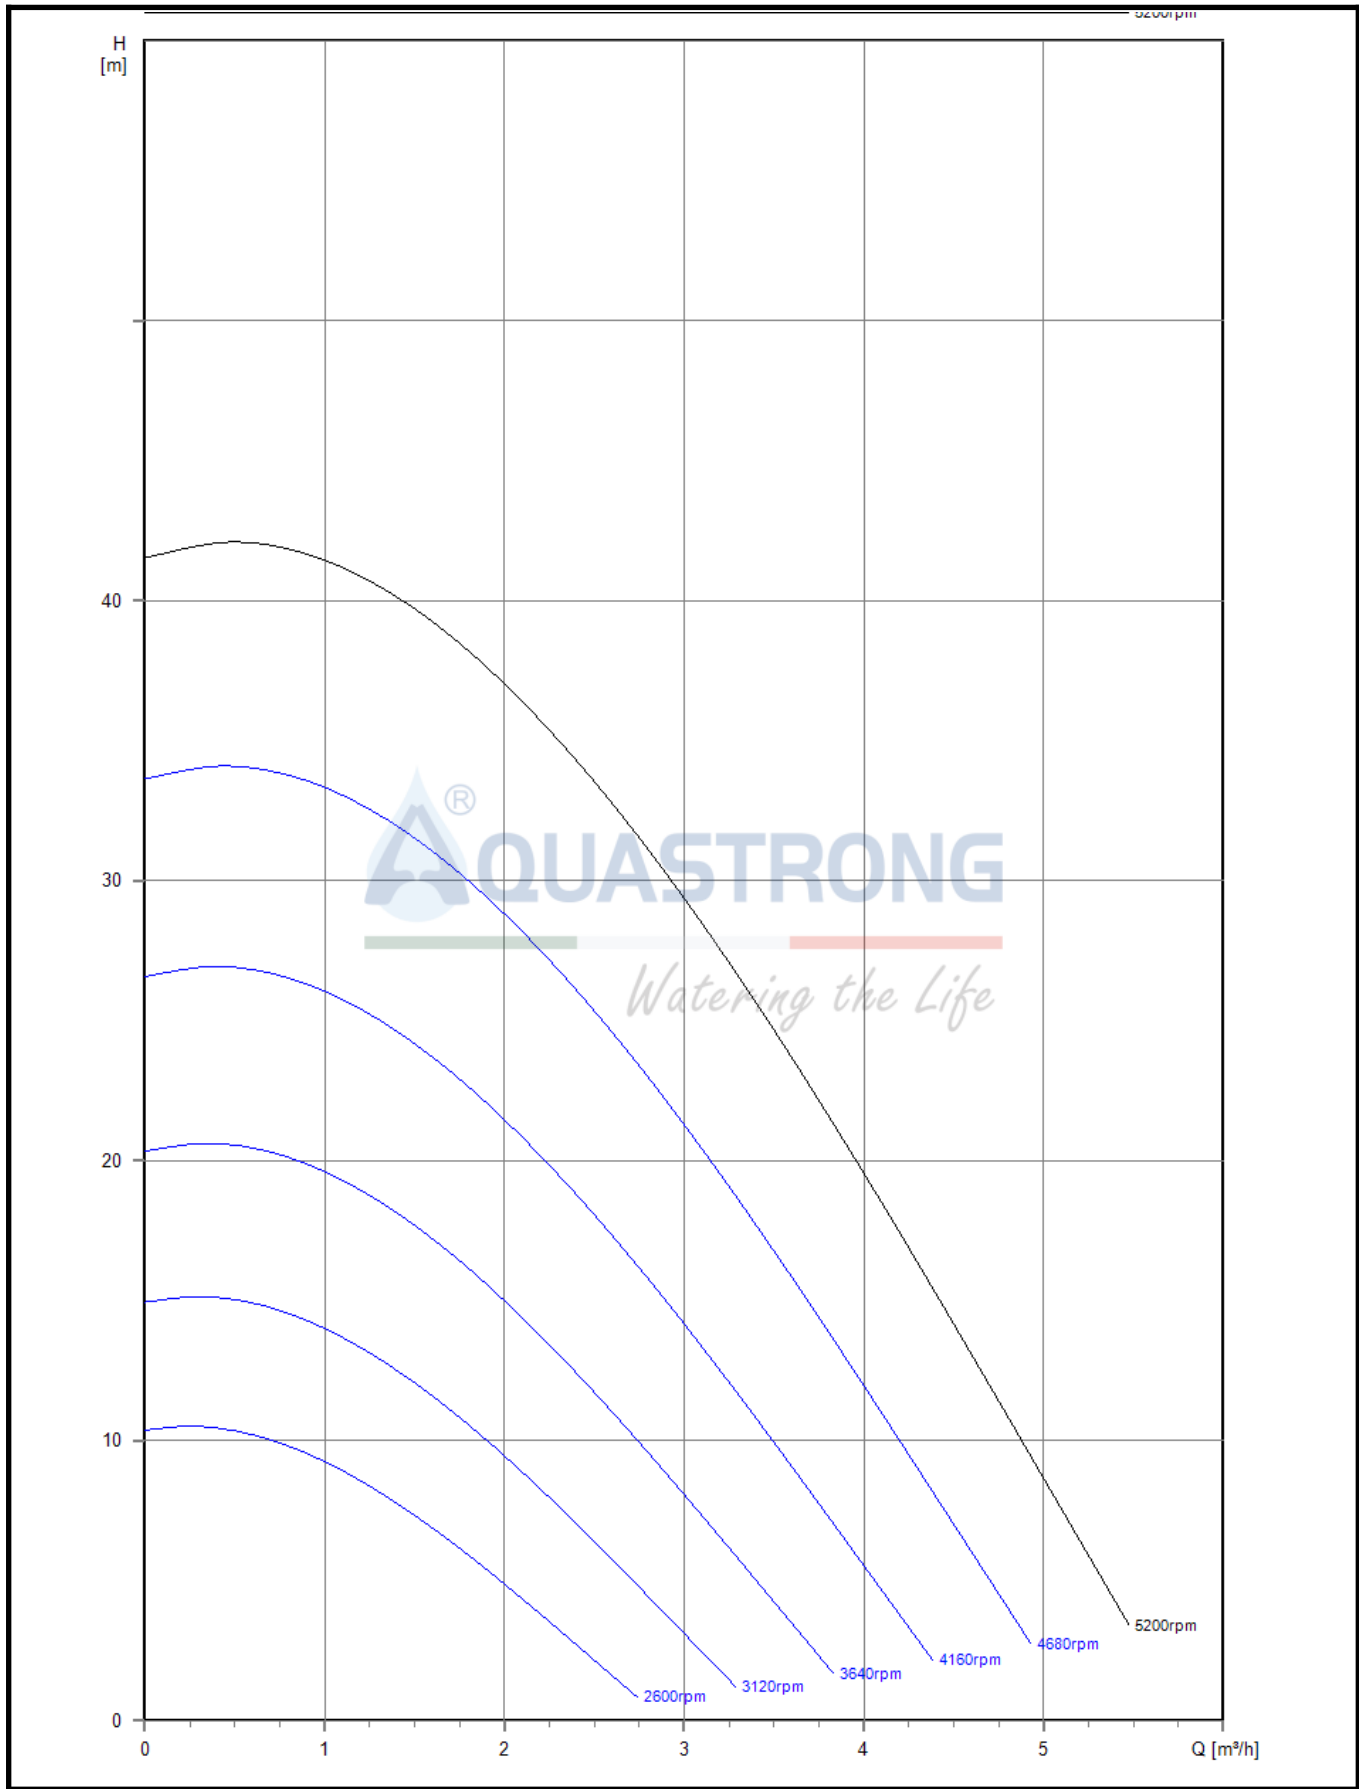


	Тех параметры AQUA SMART45	завод - изготовитель	AQUASTRONG
		адрес	
		телефон	
		дата	
название проекта		имя клиента	
		адрес	
номер		контакты	
		телефон	

Номинальные параметры

Модель	AQUA SMART45
Номер	10
Расход	3 м³/ч
Напор	30 М
Эффективность (%)	32.7
Скорость (об/мин)	5200

Среда

Наименование среды	Чистая вода
Температура (°C)	20
Плотность (кг/м³)	1000
Вязкость среды (мм²/с)	1

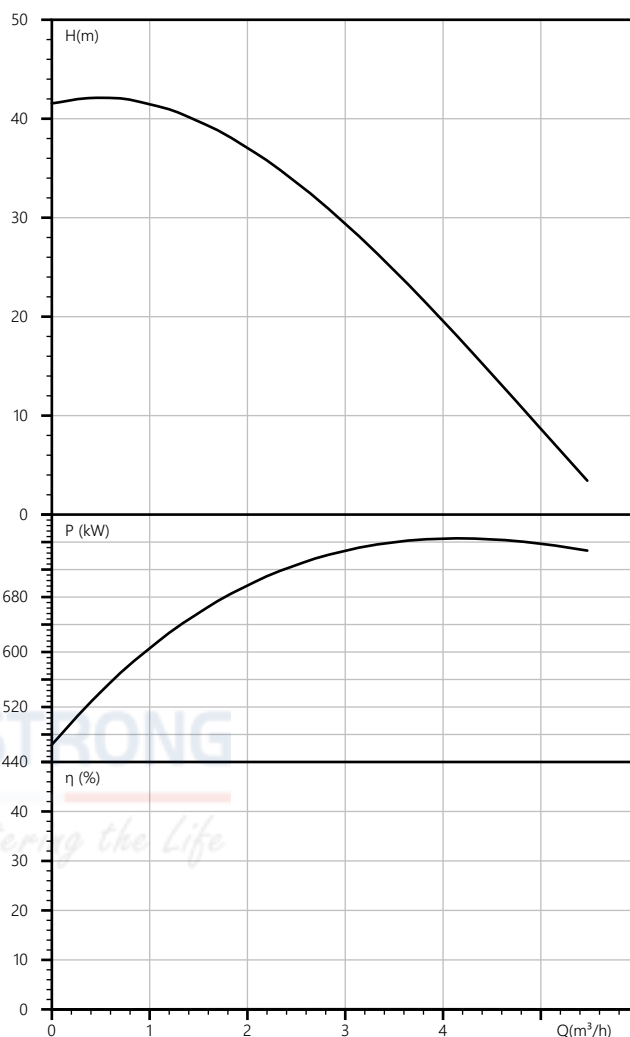

AQUASmart 45

БЕСШУМНЫЙ

уровень шума

ЧАСЫ

30 ДБ



уровень шума

AQUA SMART 45

55 ДБ

уровень шума

ФЕН

70 ДБ



AQUASmart 45

ВПЕЧАТЛЯЮЩАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

ДО 5,5 М³/ЧАС

ДАВЛЕНИЕ ДО 4,5 БАР

ПРИ ПОТРЕБЛЕНИИ
ВСЕГО ОТ 128 ДО 550 ВТ

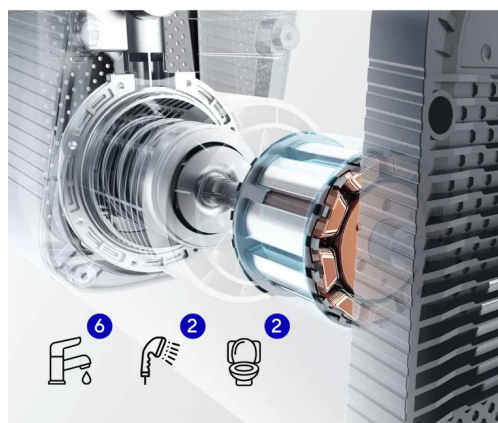


	Чертёж продукта AQUA SMART45	завод - изготовитель	AQUASTRONG
		адрес	
		телефон	
		дата	
название проекта		имя клиента	
		адрес	
номер		контакты	
		телефон	

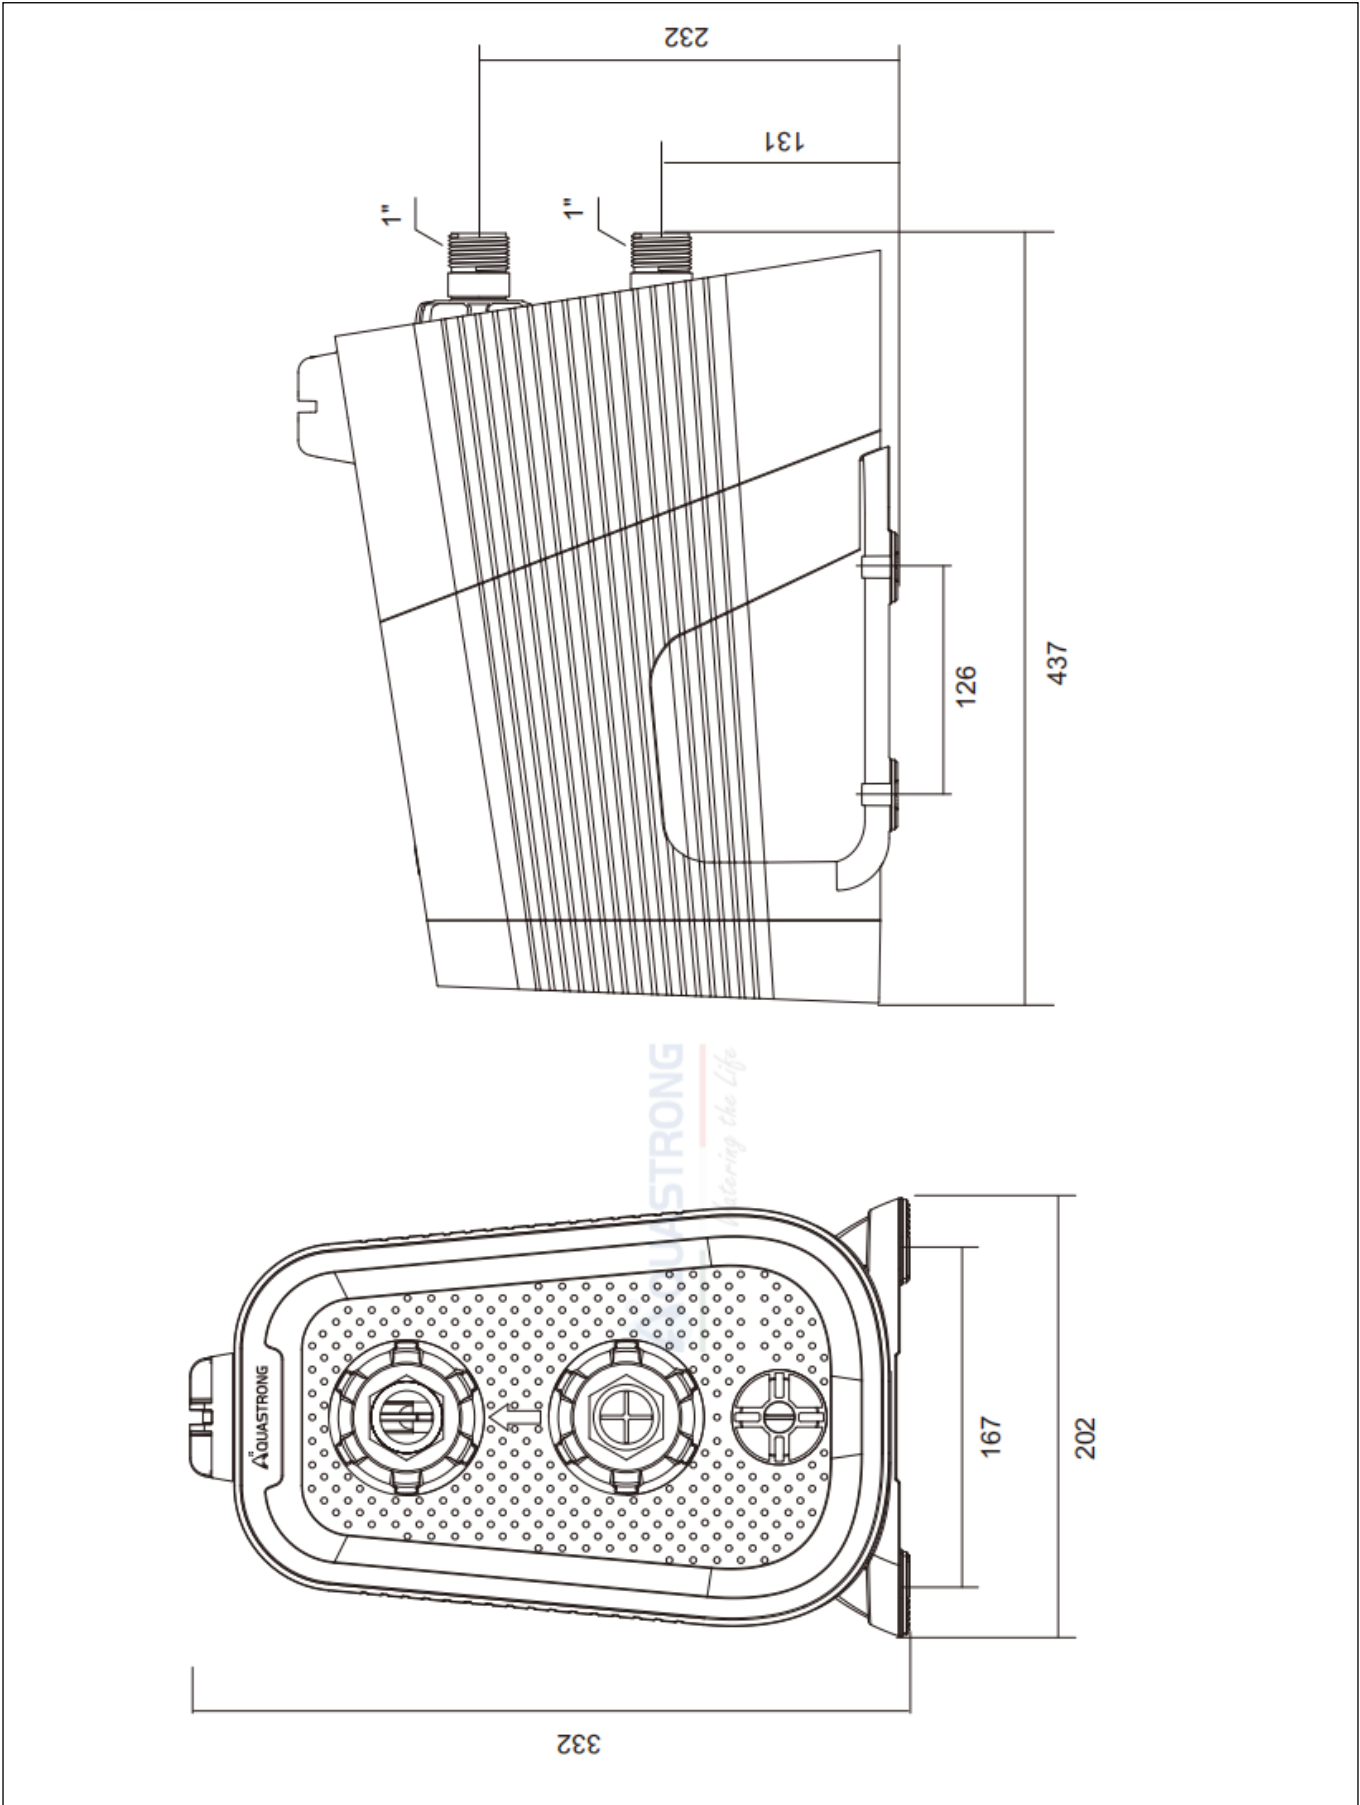


	Чертёж структуры AQUA SMART45	завод - изготовитель	AQUASTRONG
		адрес	
название проекта		телефон	
		дата	
номер		имя клиента	
		адрес	
		контакты	
		телефон	

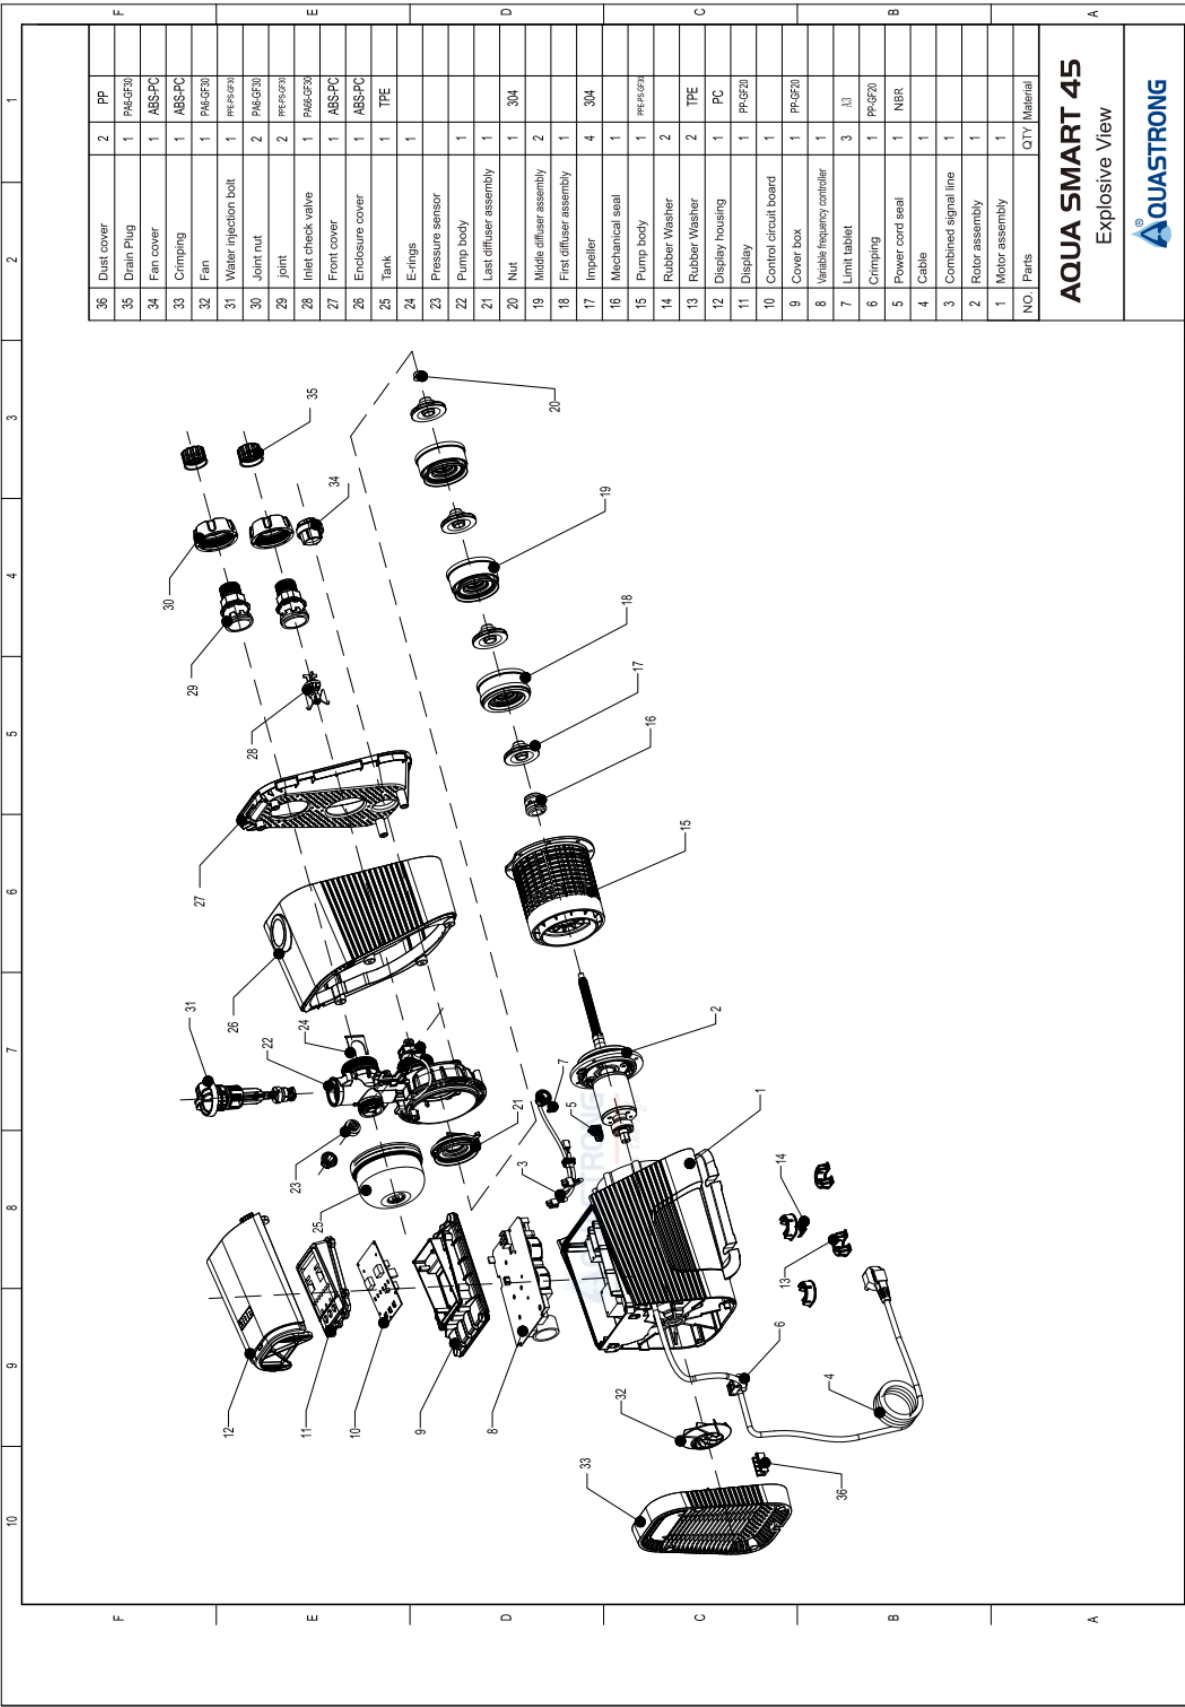


	Рисунок модели AQUA SMART45	завод - изготовитель	AQUASTRONG
		адрес	
		телефон	
		дата	
название проекта		имя клиента	
		адрес	
номер		контакты	
		телефон	



	Заказ AQUA SMART45	завод - изготовитель	AQUASTRONG
		адрес	
		телефон	
		дата	
название проекта		имя клиента	
		адрес	
номер		контакты	
		телефон	

Модель : AQUA SMART45

Номер : 10

Цена :

Количество : 1

Общая цена :

Инструкция по